Keramische Kleinkondensatoren

mit doppelten Anschlußfahnen, z. B. für Bandfilter u. dergl.

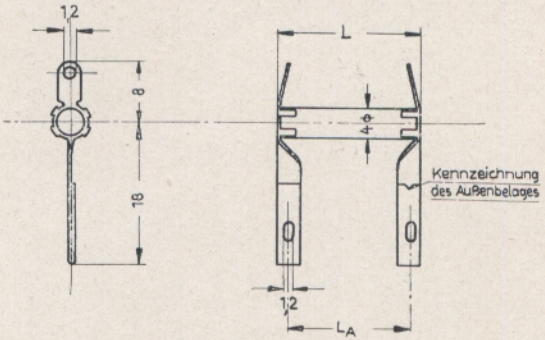

Type RKo	Werkstoff	Nennkap. pF	Betr. Spg. V_{eff}	Betr. Spg. V–	Prüfspg. 50 Hz V_{eff}	Maße in mm L	Maße in mm L_A	$tg\delta \cdot 10^4$	TK·10⁶/°C
1843	FCo	16 25 40 50 100	400	400	1500	18	15,5	≦ 10	–680 . . . –860
1817	FCo	100 120 160 175	250	250	1500	18	15,5	≦ 10	–680 . . . –860
1841	FCo	200	250	250	1500	20	17,5	≦ 10	–680 . . . –860
1887	Tempa S_1	10	450	650	1500	12	9,5	≦ 4	– 20 . . . – 60
1889	Tempa S_1	30	250	350	1000	15	12,5	≦ 4	– 20 . . . – 60
1888	Tempa X	50	250	350	1000	15	12,5	≦ 8	–150 . . . –300

Die Abb. sowie Maße und Gewichtsangaben sind für Lieferungen nicht unbedingt verbindlich. Änderungen bleiben vorbehalten.

2096/54 V-5-1 M 523/54